



## ROwat accessoires

### Type: Flens PN10 volgens DIN 16963-4

#### Toepassing

Te gebruiken in combinatie met diverse ROwat producten zoals: RPK, RFK, RLK en RLSA.


#### Materiaal

HDPE

#### Technische informatie


Uitvoering : Flens PN10 volgens DIN 16963-4

Afwijkende modellen op aanvraag.

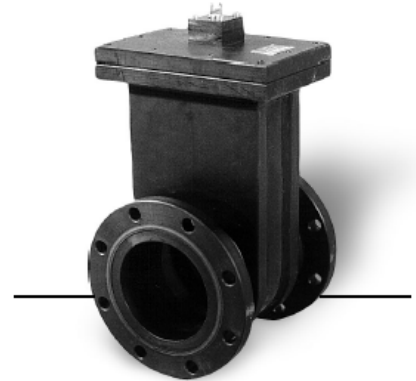

#### Opties

- Flens PN10 met centergaten volgens DIN 16963-4
- Flens zonder gaten

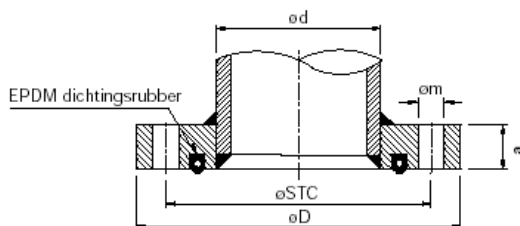

Type ND*	Ød	ØD	ØSTC	Øm	a	Flens bevestiging
100	110	220	180	18	30	8xM16
125	140	250	210	18	30	8xM16
150	160	285	240	23	30	8xM20
200	200	340	295	23	30	8xM20
250	250	395	350	23	30	12xM20
300	315	445	400	23	40	12xM20
350	355	505	460	23	40	16xM20
400	400	565	515	27	40	16xM24
500	500	670	620	27	40	20xM24
600	630	780	725	30	40	20xM27
700	710	895	840	30	40	24xM27
800	800	1015	950	33	40	24xM30
900	900	1115	1050	33	40	28xM30
1000	1000	1230	1160	36	40	28xM33
1200	1200	1455	1380	39	40	32xM36

\* ND = nominale diameter